

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



Hasta 25 dB(A)



Diseño compacto  
185mm



3D



Bomba de drenaje  
incluida



Instalació flexible






Wi-Fi opcional

Los **Conductos Slim Haier** son una completa gama de conductos de **perfil bajo y diseño compacto**, ideales para su integración en **proyectos** donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para **impulsión directa como para un pequeño conducto**, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un **nivel sonoro bajísimo de 25 dB(A) e incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación**. Para ahondar en esta facilidad de instalación, también es posible la instalación con panel con **receptor IR**, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por **control inalámbrico**.

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD25S2SS1FA	AD35S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA	
CONTROL REMOTO		YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	
TARIFA (PVR sin IVA)		409 €	415 €	489 €	545 €	
<b>Datos del rendimiento</b>						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,5	3,5	5,0	7,1
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,0	4,0	5,5	7,1
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m <sup>3</sup> /h	530/460/390	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Presión estática disponible		Pa	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30
<b>Unidad interior</b>						
Potencia sonora máxima		dB	50	53	54	57
Presión sonora		dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	850x420x185	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Peso neto		kg	16	16	22	25,2
<b>Conexión frigorífica</b>						
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 -1/4	6,35 -1/4	6,35 -1/4	9,52 -3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 -3/8	9,52 -3/8	12,7 -1/2	15,88 -5/8
<b>Panel</b>						
Modelo			P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	890x190x100 (Rejilla de impulsión)	890x190x100 (Rejilla de impulsión)	1210x190x100 (Rejilla de impulsión)	1210x190x100 (Rejilla de impulsión)
			928x220x335 (Rejilla de entrada)	928x220x335 (Rejilla de entrada)	1258x220x335 (Rejilla de entrada)	1258x220x335 (Rejilla de entrada)
Peso neto		kg	4	4	5	5



AD25 - AD35 - AD50 - AD71

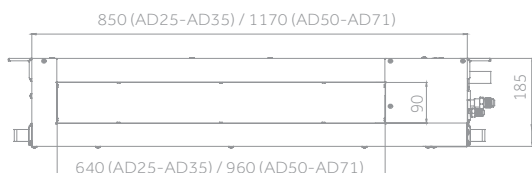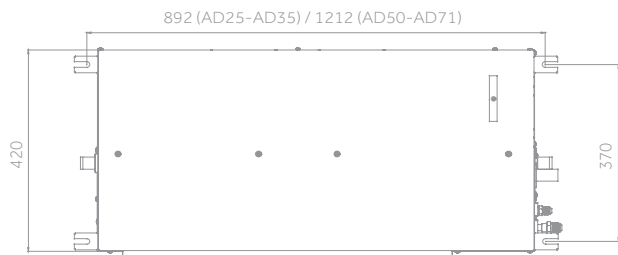

# Multisplit residencial inverter CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN

# Haier

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



Silencioso



Diseño compacto  
248mm



Aire fresco



Bomba de drenaje  
incluida



Instalación flexible



Wi-Fi opcional

- Bajo nivel de ruido
- Diseño compacto
- El aire fresco permite mejorar el aire ambiente
- Bomba de drenaje incluida
- Fácil instalación

MULTISPLIT RESIDENCIAL

UNIDAD INTERIOR	Modelo	AD35S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD71S2SM3FA	
<b>CONTROL REMOTO</b>		YR-E17	YR-E17	YR-E17	
<b>TARIFA (PVR sin IVA)</b>		537 €	475 €	599 €	
<b>Datos del rendimiento</b>					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	3,5	5,0	7,1
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	4,0	6,0	8,0
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alto/medio/bajo	m³/h	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900
Presión estática disponible		Pa	25 (predeterminado) /37/50/70/90/100/ 110/120/130/150	25 (predeterminado) /37/50/70/90/100/ 110/120/130/150	25 (predeterminado) /37/50/70/90/100/ 110/120/130/150
<b>Unidad interior</b>					
Potencia sonora máxima		dB	55	56	58
Presión sonora		dB(A)	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36
Dimensiones	An. x Pr. x Al.	mm	700x700x248	1100x700x248	1100x700x248
Peso neto		kg	26	32	31
<b>Conexión frigorífica</b>					
Tubería de líquido		mm-pulg.	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
Tubería de gas		mm-pulg.	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8



AD35 - AD50 - AD71

